


ELECTRA e DEDALO

La serie **ELECTRA** è la più completa tra i pannelli LED, per montaggio in moduli 600x600 o 30x120 (**DEDALO**) o sottomultipli, da incasso con struttura metallica in appoggio. Illuminazione morbida ed efficiente, anti-abbagliamento. La versione **ECO** assicura un ottimo compromesso tra illuminamento e costi d'esercizio, contribuendo al risparmio energetico in tutti quegli ambienti dove sia necessaria una luce diffusa ma efficiente. L'apparecchio è cablato con un alimentatore a corrente costante SELV, Flicker free. Abbinabili a centraline intelligenti per la gestione DALI o smart con tecnologia Tridonic. La versione **iNHe** in Forex bianco, è una versione dal design innovativo, adatta a quegli ambienti in cui la luce serve per esaltare i prodotti sottostanti. La versione **TOP** è professionale, con emissioni oltre 5000Lm con schermo antiriflesso e una protezione Ip45, per tutti quegli ambienti in cui oltre alla stabilità delle prestazioni nel tempo, sia da garantire l'affidabilità e la rispondenza alle normative. Nella serie DEDALO, 30x120cm, si hanno le stesse caratteristiche delle varie versioni ELECTRA.



Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dim. mm
ELECTRA-ECO36	35W	3600Lm	2,9 Kg	4000-6000	vedi sotto	596x596
DEDALO-ECO36	35W	3600Lm	3,0 Kg	4000-6000	vedi sotto	1192x296
ELECTRA iNHe 2x8	40W	4000Lm	2,8 Kg	3000-4000-6000	vedi sotto	595x595
ELECTRA iNHe 2x2x8	40W	5300Lm	2,9 Kg	3000-4000-6000	vedi sotto	595x595
Electra TOP	40W	4200 lm	3,0 Kg	3000-4000-6000	vedi sotto	595x595
Electra TOP+ IP45	40W	5200 lm	3,0 Kg	3000-4000-6000	vedi sotto	595x595

Test Microparticelle pericolose per versione **TOP+**

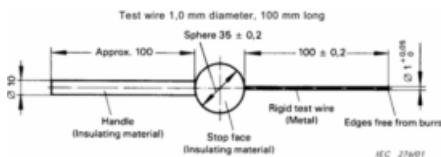

Driver TRIDONIC per sistema DALI abbinabile a centralina e gruppo di sensori luminosità e presenza per il controllo e la telegestione

