Electra IP

I pannelli led **Electra-IP** sono in materiali auto-estinguenti 94V-2 di ultima generazione. Grazie al nuovo schermo poli-esagonale antiriflesso, rappresenta un prodotto unico nel suo genere e con prestazioni certificate che garantiscono un basso grado UGR e contribuiscono alla sua scelta per tutti gli ambienti in cui sono richieste affidabilità e rispondenza alle normative. Indicato e perfetto in aree di lavoro con micro-tecnologie e videoterminali, o ad alto inquinamento o con condizioni elevate di sterilità, ove si necessiti una pulizia continua e approfondita. La versione IP65 ha un alimentatore Philips-Xitanium, mentre la versione iP44 ha un TRIDONIC. La versione IP65-DD viene realizzata appositamente per l'utilizzo in camere bianche.

IP44 IP65 IK 08 UGR<16

Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dim. mm
Electra iP44	36W	3500 Lm	2,7 Kg	4000K	vedi sotto	595x595x11
Electra iP65	36W	4500 Lm	3,0 Kg	4000K	vedi sotto	595x595x11
Electra iP65-DD	64W	5600 Lm	9,2 Kg	3000K	vedi sotto	597x597x100

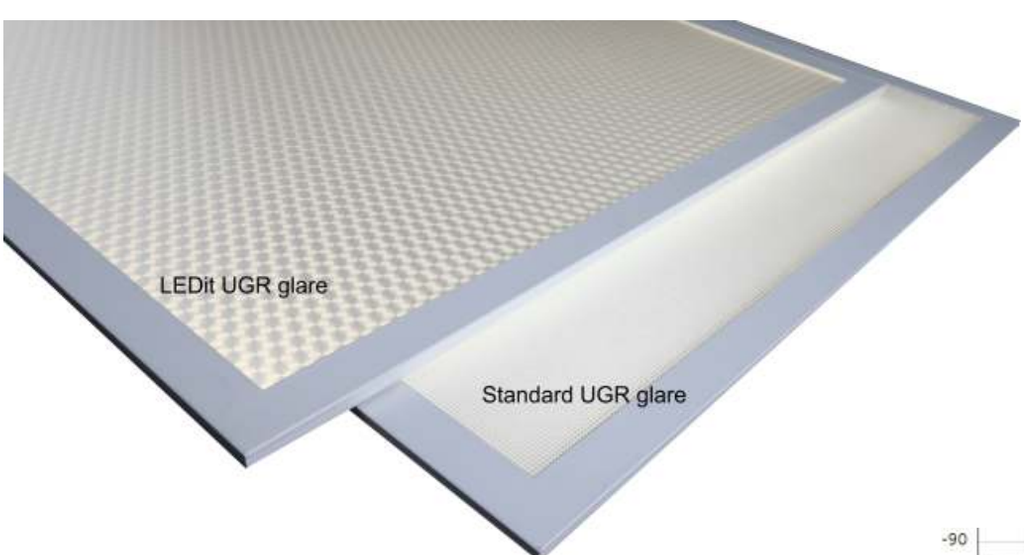

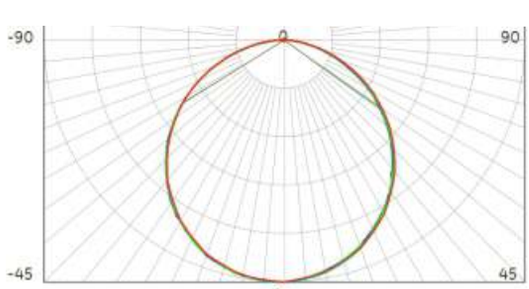

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):113.2 DEG