


Progettato in Italia

i moduli della serie + sono costruiti secondo gli standard - IEC 61215/61730/61701/62716
- Reazione al Fuoco: Classe C




Le informazioni contenute in questo depliant non sono impegnative. LEDIT Srl si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso.

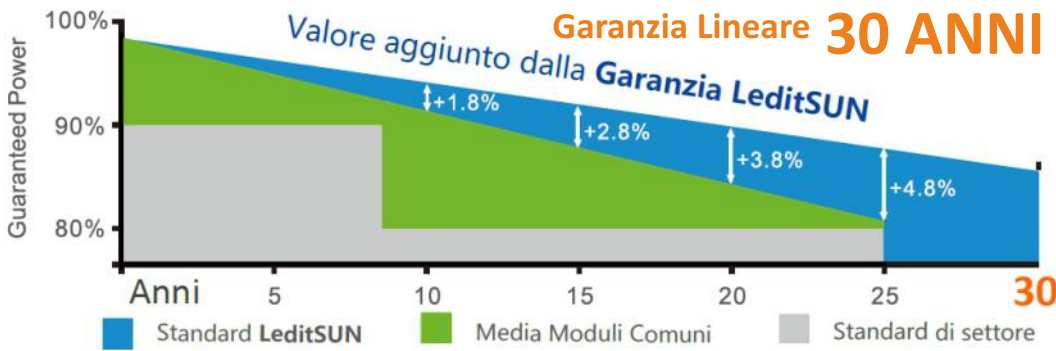


EFFICIENZA INCREMENTATA AL 21,16%

Max decadimento 0.5% annuale Decadimento Primo anno -2,9%
~ 90% al termine del 20° Anno ~ 86% al termine del 30° anno

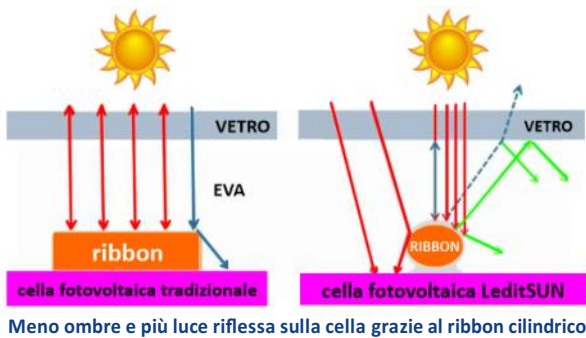

2 sezioni indipendenti del modulo che migliorano le prestazioni in caso di ombreggiamenti

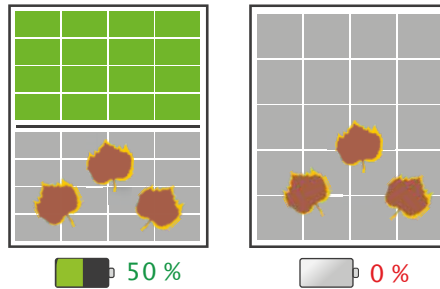

Combinando Mezzo-Cella e Multi Busbar si riduce la corrente operativa e la resistenza interna
Alte performance e maggiore Produzione di Energia grazie al NMOT BASSO
Resiste a piogge e carichi nevosi. Basso rischio di Hot Spot e Micro Cracks