


Progettato in Italia



i moduli della serie SP sono costruiti secondo gli standard - IEC 61215 e IEC 61730

- Reazione al Fuoco: Classe 1

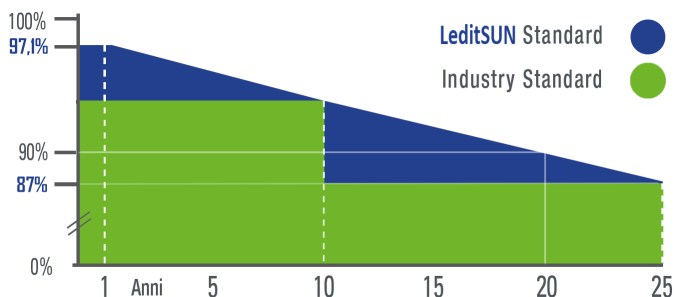

Max decadimento **0,5%** all'anno

Decadimento 1° anno - **2,9%**

97,1% al termine del 1° anno

**90%** al termine del 20° anno

87% al termine del 25° anno

## EFFICIENZA INCREMENTATA AL 21,16%



Garanzia del Prodotto a 15 ANNI




Celle Half Cut con 9 BUSBAR




Maggiore resistenza al vento e alla neve



Tecnologia PERC: miglior resa ed efficienza delle celle

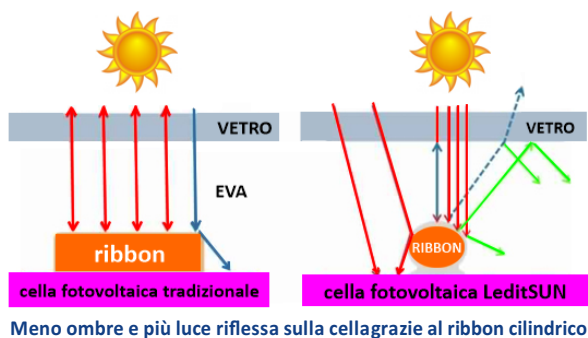

2 sezioni indipendenti del modulo che migliorano le prestazioni in caso di ombreggiamenti

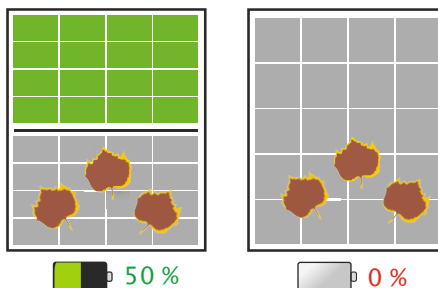

Combinando Mezze-Celle e Multy Busbar si riduce la corrente operativa e la resistenza interna  
Maggiore Produzione di Energia grazie al MNOT BASSO  
Basso rischio di Hot Spot e Micro Cracks