



ALL BLACK o SILVER

Reazione al Fuoco: Classe 1

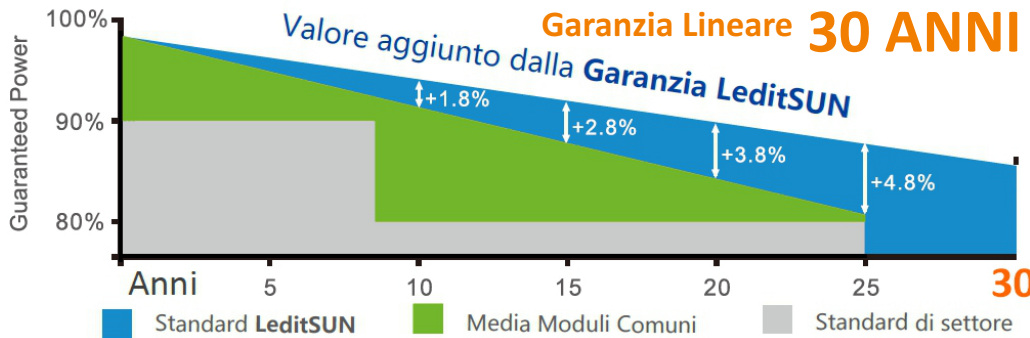

Bifacciale con Pellicola trasparente

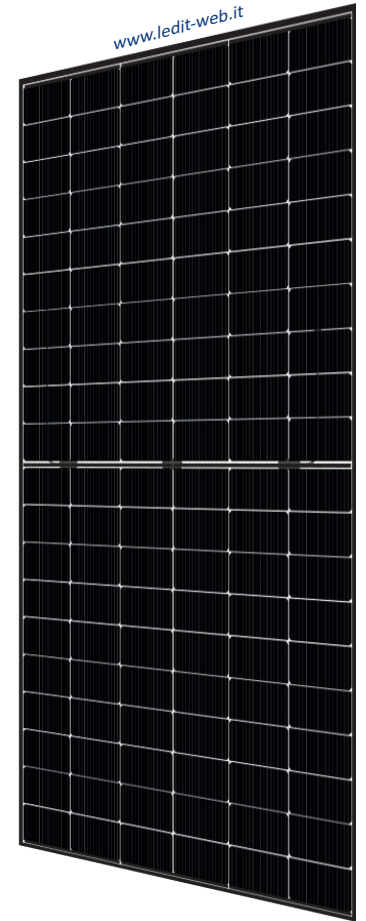

EFFICIENZA INCREMENTATA AL 23,04%

Max decadimento 0.5% annuale
~ 90% al termine del 20° Anno

Decadimento Primo anno -0,9%
~ 86% al termine del 30° anno

La tecnologia BIFACCIALE consente un ulteriore recupero di energia dal lato posteriore (fino al 30%)

La cella solare di tipo N non ha degrado LID e quindi aumenta la produzione di energia


Efficace cattura della luce e della corrente per migliorare la potenza erogata e l'affidabilità del modulo

Coefficiente termico di potenza tra i più bassi del settore

La durata di 30 anni garantisce una generazione di energia aggiuntiva del 10-30% rispetto al modulo di tipo P convenzionale

Eccellenti prestazioni a basso irraggiamento

Circuito elettrico ottimizzato e corrente operativa inferiore per un ridotto Hot Spot Loss e un migliore coefficiente di temperatura

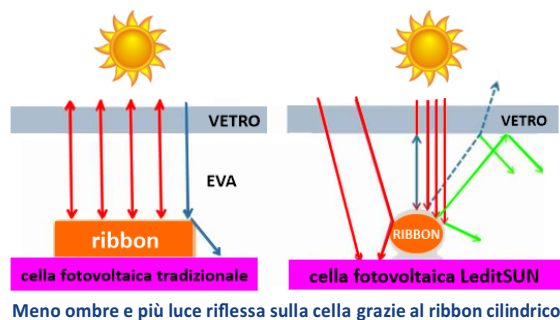

2 sezioni indipendenti del modulo che migliorano le prestazioni in caso di ombreggiamenti

