


PlafoCHEM

PLAFOCHEM è realizzata per uso altamente professionale. Plafoniera estremamente robusta e progettata per lavorare in condizioni limite con un grado di protezione IP69K, atto a sopportare le alte pressioni e le alte temperature anche in fase di pulizia e sterilizzazione degli ambienti. E' realizzata in alluminio e vetro temperato, resistente all'azione di molti agenti chimici come ammoniaca, anilina, oli e grassi alimentari, solventi e detersivi, metanolo, petrolio, fenolo, benzene. Ideale per industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, fonderie, distillerie, cantine, macelli e aziende avicole e tutte le aziende di trasformazione in generale. Semplice da pulire. Accessori per il montaggio a soffitto, sospensione e staffe per il fissaggio a parete.



Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dim. mm
PlafoCHEM-12040	40 watt	5250 Lm	3,10 Kg	4000-5700	vedi sotto	1190x96x78
PlafoCHEM-12060	60 watt	7800 Lm	3,20 Kg	4000-5700	vedi sotto	1190x96x78
PlafoCHEM-15080	80 watt	10500 Lm	3,60 Kg	4000-5700	vedi sotto	1490x96x78
PlafoCHEM-15100	100 watt	12900 Lm	3,70 Kg	4000-5700	vedi sotto	1490x96x78

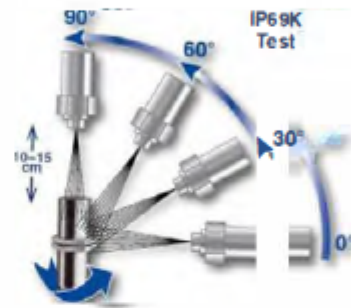